# 仕 様 書

UNI-PEX

## iPOD接続対応 業務用CDプレーヤー

## CD−200iL

| | |
|---|---|
| 電　　源 | AC100V　50−60Hz |
| 消 費 電 力 | 15W |
| 使用ディスク | CD／CD−R／CD−RW（12cm／8cm、マルチセッション、CDテキスト対応） |
| 再生ファイル形式 | |
| CD−DA | 44．1kHz　16bit　ステレオ |
| MP2 | 32／44．1／48kHz、32kbps〜384kbps（データCD） |
| MP3 | 32／44．1／48kHz、32kbps〜320kbps、VBR（データCD） |
| WAV | 8／16／32／11．025／22．05／44．1／12／24／48kHz、8／16bit（データCD） |
| AUX入力 | （基準）−20dBV、（最大）−4dBV　22kΩ　3．5mmステレオミニジャック |
| アナログ出力 | アンバランス　（基準）−10dBV　（最大）+6dBV　200Ω　RCAピンジャック |
| PHONES | 6．3mm（1/4‘）ステレオ標準ジャック　最大20mW+20mW以上（THD+N 1%以下,32Ω負荷） |
| デジタル出力 | COAXIAL RCA　IEC60958-3 民生用規格準拠（S/P DIF）75Ω<br>OPTICAL TOS(JEITA RC-5720C) IEC60958-3民生用規格準拠（S/P DIF） |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz　+／−1．0dB（再生時　JEITA） |
| S / N 比 | 90dB以上　（再生時、JEITA） |
| 歪　　率 | 0．01%以下（再生時、JEITA） |
| ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ | 90dB以上　（再生時、JEITA） |
| ﾁｬﾝﾈﾙｾﾊﾟﾚｰｼｮﾝ | 90dB以上　（再生時、JEITA） |
| 質　　量 | 5．2kg |
| 寸　　法 | 481mm（幅）　×　94．5mm（高さ）　×　298mm（奥行き） |
| 付 属 品 | ワイヤレスリモコン、リモコン動作確認用単3形乾電池x2、ラックマウントビスキット、保証書、取扱説明書 |
| 主 な 特 徴 | 30ピン／Lightning両対応のiPodドック搭載、再生音の出力／トランスポートコントロール／充電が可能<br>iOSデバイスの高音質デジタル接続に対応<br>本体前面にステレオミニジャック外部入力端子を装備<br>高品質自社製（ティアック）オーディオ専用CDドライブ採用<br>数多くの音声フォーマットに対応<br>振動などに音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載<br>Rohs対応製品 |

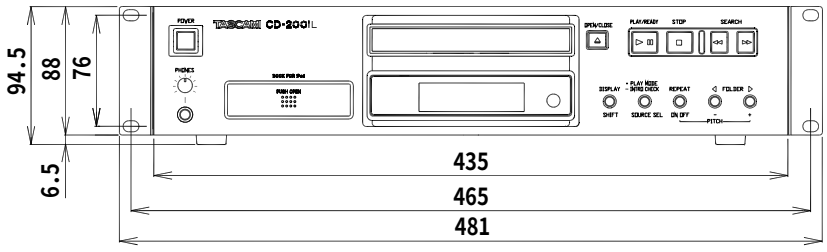


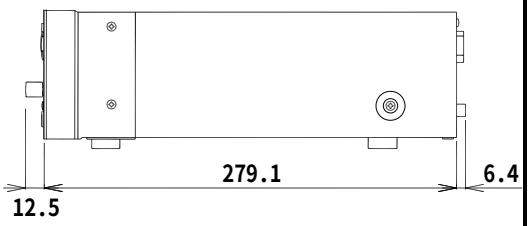


リアパネル

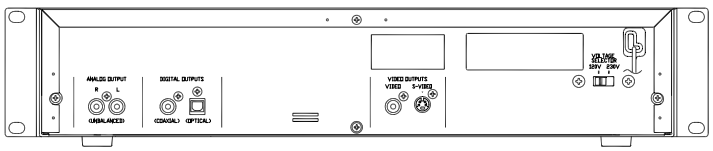

ティアック株式会社の製品です。

単位 mm

| | 営　業 | |
|---|---|---|
| | | |

AD09

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社